

Tubos de Polietileno Pe 100 - Flexipol

- Fabricados según norma UNE EN12201.
- Aptos para uso alimentario.
- Color: negro con banda azul.
- Marcado: "MASA-FLEXIPOL".
- Densidad: 0,955.

Suministros:

- Hasta \varnothing 75 en rollos de 100 m.
- Desde \varnothing 90 hasta \varnothing 110 en rollos de 50 m. ó barras.
- A partir de \varnothing 110 en barras de 12 ó 13m.

PN-6 BARRAS

Ø Ext	Espesor	Referencia	€/m
200	7,7	058 200 006	10,34
225	8,6	058 225 006	13,00
250	9,6	058 250 006	16,10
280	10,7	058 280 006	20,08
315	12,1	058 315 006	25,59
355	13,6	058 355 006	32,34
400	15,3	058 400 006	41,01
450	17,2	058 450 006	51,86
500	19,1	058 500 006	63,96
560	21,4	058 560 006	80,18
630	24,1	058 630 006	101,59
710	27,2	058 710 006	129,14
800	30,6	058 800 006	163,56
900	34,4	058 900 006	207,69
1000	38,2	058 100 006	255,26

PN-8 BARRAS


Ø Ext	Espesor	Referencia	€/m
160	7,7	063 160 008	8,17
180	8,6	063 180 008	10,27
200	9,6	063 200 008	12,73
225	10,8	063 225 008	16,09
250	11,9	063 250 008	19,68
280	13,4	063 280 008	24,85
315	15,0	063 315 008	31,23
355	16,9	063 355 008	39,65
400	19,1	063 400 008	50,55
450	21,5	063 450 008	63,93
500	23,9	063 500 008	78,88
560	26,7	063 560 008	98,72
630	30,0	063 630 008	124,71
710	33,9	063 710 008	159,05
800	38,1	063 800 008	201,60
900	42,9	063 900 008	255,08
1000	47,7	063 100 008	315,15

PN-10 ROLLOS

Ø Ext	Espesor	Referencia	€/m
32	2,0	059 032 0102	0,42
40	2,4	059 040 0102	0,64
50	3,0	059 050 0102	0,99
63	3,8	059 063 0102	1,54
75	4,5	059 075 0102	2,17
90	5,4	059 090 0102	3,17
110	6,6	059 110 0102	4,74

PN-10 BARRAS

Ø Ext	Espesor	Referencia	€/m
63	3,8	059 063 010	1,52
75	4,5	059 075 010	2,13
90	5,4	059 090 010	3,07
110	6,6	059 110 010	4,57
125	7,4	059 125 010	5,84
140	8,3	059 140 010	7,33
160	9,5	059 160 010	9,56
180	10,7	059 180 010	12,10
200	11,9	059 200 010	14,94
225	13,4	059 225 010	18,95
250	14,8	059 250 010	23,22
280	16,6	059 280 010	29,18
315	18,7	059 315 010	36,94
355	21,1	059 355 010	47,02
400	23,7	059 400 010	59,42
450	26,7	059 450 010	75,28
500	29,7	059 500 010	93,02
560	33,2	059 560 010	116,53
630	37,4	059 630 010	147,59
710	42,1	059 710 010	187,58
800	47,4	059 800 010	237,86
900	53,3	059 900 010	300,89
1000	59,3	059 100 010	371,86

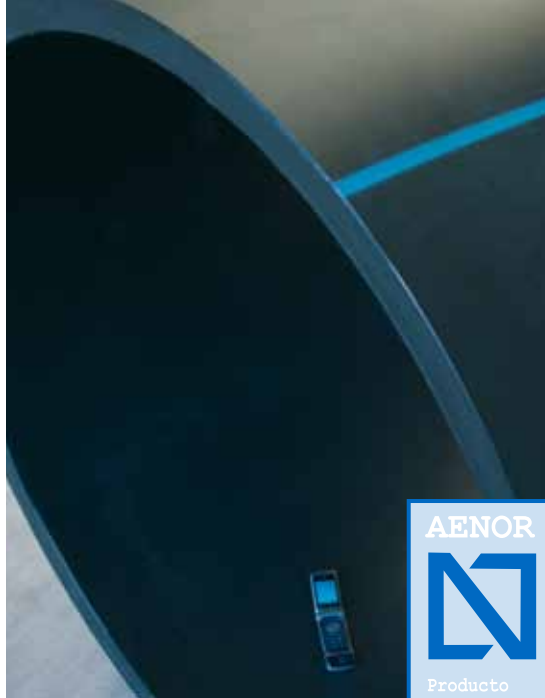

AENOR

Producto
Certificado

MARCA DE CALIDAD N°001/129



Fab. Tubería PE

PN-16 ROLLOS

Ø Ext	Espesor	Referencia	€/m
20	2,0	060 020 0162	0,28
25	2,3	060 025 0162	0,39
32	3,0	060 032 0162	0,60
40	3,7	060 040 0162	0,92
50	4,6	060 050 0162	1,43
63	5,8	060 063 0162	2,27
75	6,8	060 075 0162	3,16
90	8,2	060 090 0162	4,62
110	10,0	060 110 0162	6,75

PN-16 BARRAS

Ø Ext	Espesor	Referencia	€/m
63	5,8	060 063 016	2,20
75	6,8	060 075 016	3,07
90	8,2	060 090 016	4,40
110	10,0	060 110 016	6,43
125	11,4	060 125 016	8,46
140	12,7	060 140 016	10,54
160	14,6	060 160 016	13,84
180	16,4	060 180 016	17,49
200	18,2	060 200 016	21,58
225	20,5	060 225 016	27,31
250	22,7	060 250 016	33,60
280	25,4	060 280 016	42,12
315	28,6	060 315 016	53,31
355	32,2	060 355 016	67,84
400	36,3	060 400 016	86,10
450	40,9	060 450 016	108,78
500	45,4	060 500 016	134,47
560	50,8	060 560 016	168,41
630	57,2	060 630 016	213,36

Características:

- Fabricado a base de Polietileno de alta densidad.
- Resistencia elevada a los cambios de tensión.
- Destinado a la conducción de agua potable.
- Ligereza de manejo, que facilita el transporte y montaje.
- Facilidad de montaje, permitiendo utilizar sistemas de unión por soldadura de termofusión.
- No tóxico.
- Es conforme a la prescripción de CEE y FDA, concerniente a materias que puedan estar en contacto con el agua potable.
- Elevada resistencia a la fisuración bajo tensión (ESCR), que le confiere longevidad máxima de servicio.
- Admite una tensión nominal de 8,0 MPa a 20°C durante 50 años.
- Permite la conducción de agua potable a presiones elevadas.
- Buena soldabilidad mediante unión a testa o electrofusión.

PN-25 BARRAS

Ø Ext	Espesor	Referencia	€/m
63	8,6	061 063 025	2,96
75	10,3	061 075 025	4,22
90	12,3	061 090 025	5,97
110	15,1	061 110 025	8,79
125	17,1	061 125 025	11,77
140	19,2	061 140 025	14,78
160	21,9	061 160 025	19,23
180	24,6	061 180 025	24,30
200	27,4	061 200 025	30,07
225	30,8	061 225 025	38,02
250	34,2	061 250 025	46,92
280	38,3	061 280 025	58,84
315	43,1	061 315 025	74,48
355	48,5	061 355 025	94,43
400	54,7	061 400 025	119,94

NOTA: Fabricamos PE 100 negro o negro con bandas marrones, con marca de calidad AENOR, para agua no potable según Norma UNE-EN 13244.