CODO DOBLE ENCHUFE PARA PVC A 11°15'

DOUBLE PVC SOCKET 11° 15' BEND

10.103

PN 10 / 16 / 25

construcción según. according to	**EN 12842**

componente	material	component	material	norma standard
cuerpo	fundición dúctil (EN-GJS-500)	body	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563
sello	elastómero EPDM con marcado CE	seals	elastomer EPDM with CE marking	BS EN 681-1
recubrimiento anticorrosivo interior y exterior	pintura epoxi potable RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostáticamente con espesor ≥ 250 µm.	coating inside and outside	epoxy paint potable RESICOAT 9000 R4 BLUE applied electrostatically with thickness ≥ 250 µm	DIN 30677

Bajo demanda:
Sello - NBR/SBR, con marcado CE.
Otros diámetros.

On request:
Seals - NBR/SBR, with CE marking.
Other diameters.

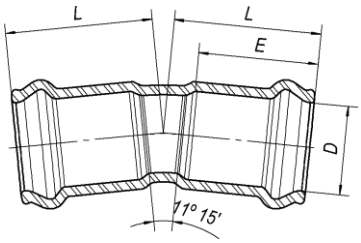

D	Código - Code	L	E	Peso Weight (Kg)
63	1041930001	110	88	2.6
75	1041931001	114	90	3.1
90	1041932001	127	97	4.0
110	1041933001	140	105	5.8
125	1041934001	145	108	6.2
140	1041935001	155	110	8.2
160	1041936001	170	123	11.2
200	1041937001	185	132	16.1
225	1041937501	201	135	19.0
250	1041938001	215	145	23.8
280	1041938501	232	148	29.0
315	1041939001	245	160	36.8
400	1041940001	270	173	54.5

Homologaciones - Homologation

Recubrimiento - Coating

- **INETI** (Portugal)
- **KIWA** (Países Bajos – Netherlands)
- **WRAS** (Reino Unido – United Kingdom)
- **CARSO** (Francia - France)
- **HYGIENE Institut Ruhrgebiets** (Alemania - Germany)

EPDM Elastómeros - EPDM Elastomers

Con marcado CE, homologado según la norma BS EN 681-1
With CE marking, according to standard BS EN 681-1.

- **CARSO** (Francia - France)
- **INETI** (Portugal)
- **MPANRW** (Alemania - Germany)

temperatura máxima de trabajo maximum working temperature
hasta 70°C up to 70°C

Ed. nº 07 – Dezembro 2009

Como uno de los principales objetivos de nuestra empresa es el desarrollo y la mejora de nuestros productos, nos reservamos el derecho a prestar cualquier otro que pueden diferir ligeramente de los descritos e ilustrados en esta publicación.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.